

## Machine d'estampage à chaud ERUT R 120 E

Plus compacte, plus confortable, plus efficace.

- Nouveau design compact
- Composants améliorés
- Fonctions innovantes
- Option d'économie d'énergie





## Machine d'estampage à chaud ERUT R 120 E

### Plus compacte, plus confortable, plus efficace.

L'ERUT R 120 E est le perfectionnement logique de la technologie d'estampage à chaud maintes fois éprouvée d'UTSCH, complétée par des innovations actuelles pour faciliter d'avantage l'estampage à chaud et le rendre plus efficace et plus économique:

- Nouveau design compact et peu encombrant
- Roue pour le réglage en hauteur avec trame de 90 °
- Contrôle des rotations du cylindre d'estampage via des aimants résistants à la poussière
- Surveillance des températures plus rapide et plus précise avec la nouvelle technologie de capteurs
- Écran moderne avec affichage en texte clair (entre autres en français) pour régler de manière pratique les paramètres système et lever et abaisser la tête d'estampage à chaud en appuyant simplement sur un bouton

## Nouveau : économie d'énergie grâce au bouton ECO.


Pour la première fois l'ERUT R 120 E, UTSCH propose à l'utilisateur d'économiser activement de l'énergie et ainsi des coûts.



En appuyant sur le bouton ECO, la température de fonctionnement peut être diminuée de 80 ° à 150 ° pendant les phases de faibles charges de travail. Dans ce mode stand-by, la machine consomme moins d'électricité et permet de réduire activement les coûts énergétiques et opérationnels.

En appuyant de nouveau sur le bouton, le R 120 E se remet en 2 minutes à la température de travail nécessaire et est ainsi immédiatement prêt à être utilisé.

Constamment utilisée, cette fonction réduit considérablement la consommation énergétique du R 120 E en fonctionnement quotidien.

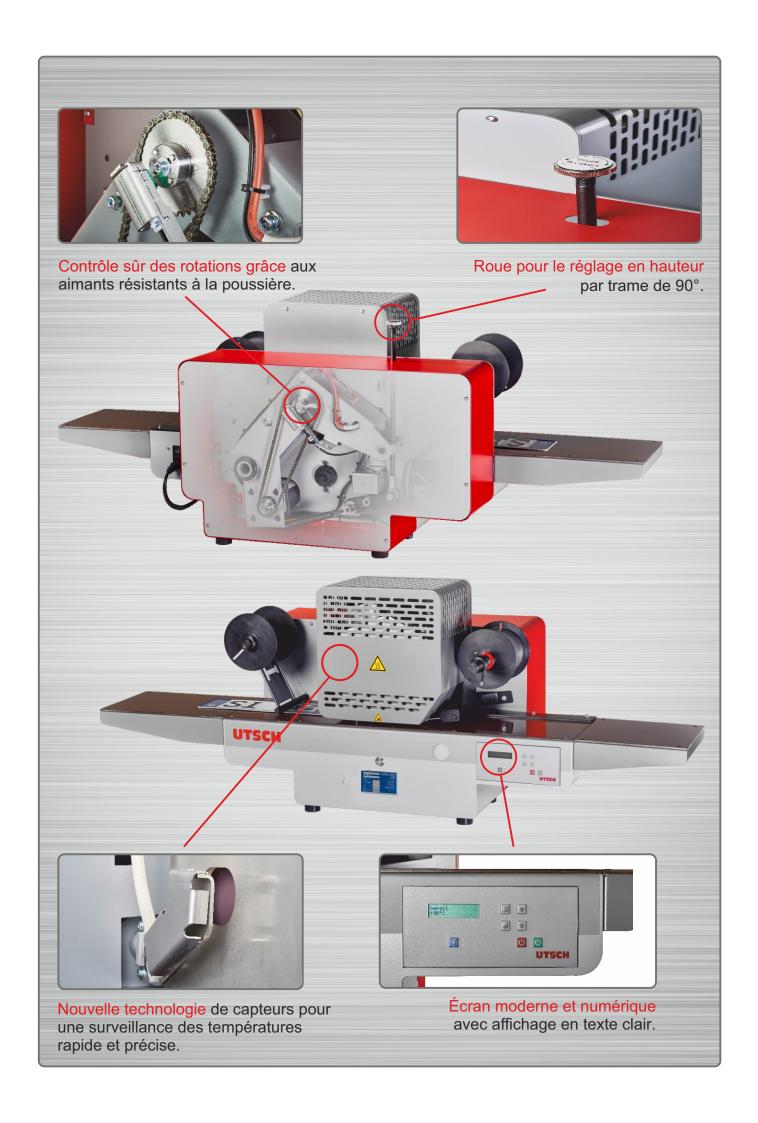

# Machine d'estampage à chaud ERUT R 120 E

### Données techniques \*:

Largeur d'estampage : max. 120 mm

Connecteur \*\*: AC, 230 V, 50 Hz, 1 phase

Puissance absorbée: 2 kW

Dérouleur de film : frein mécanique

Enrouleur de film : enrouleur motorisé avec couple réglable

Dispositifs de sécurité : contrôle des rotations du cylindre d'estampage

contrôle de température électronique

**Dimensions** 

sans table de support : longueur : 920 mm, largeur : 460 mm, hauteur : 580 mm avec table de support : longueur : 1 550 mm, largeur : 460 mm, hauteur : 580 mm

Poids : env. 69 kg
Vitesse d'estampage : 3,2 m/min

Roue d'estampage : 140 ° à 210 °C

ERUT R 120 E est un produit exclusivement produit pour Erich Utsch AG par

#### **LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG**

Schwabacher Str. 482 . 90763 Fürth . Allemagne

www.kurz.de

<sup>\*</sup> Sous réserve de modifications. \*\* Autres connecteurs sur demande.